


- Veilig product
- Onderhoudsvrij
- Cradle to cradle gecertificeerd
- Eenvoudig transport
- Flexibele maatvoering

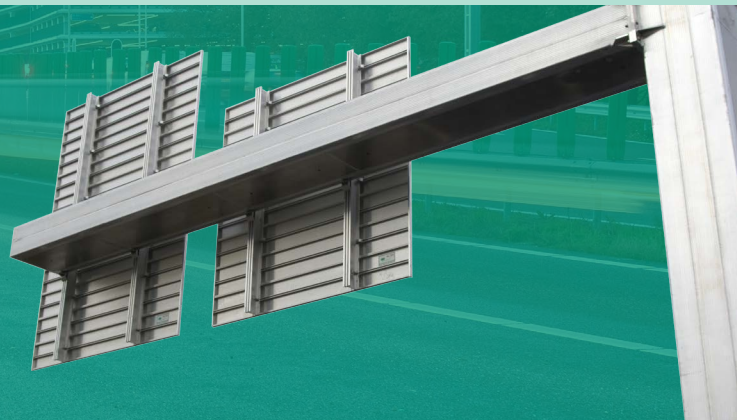

Normen & richtlijnen

- ASOV
- NEN-EN 1990 (Algemeen)
- NEN-EN 1991 (belastingen)
- NEN-EN 1999 (constructief)
- NEN-EN 1090-1 (vervaardiging)
- NEN-EN 1090-3 (vervaardiging)

Certificeringen



Omschrijving

Aluminium zweepmasten zijn eenvoudig toepasbaar en kunnen tot 14 meter uithangen (3 rijbanen en een vluchtstrook). Daarnaast heb je een opstakelvrije zone in de berm ten opzichte van een portaal. Dit is belangrijk voor de veiligheid. Zowel grote als kleine blauwe bewegwijzeringsborden kunnen zonder problemen aan zweepmasten bevestigd worden. In veel situaties zijn zweepmasten een ideale oplossing vanwege de flexibiliteit, snelheid en kosten.

Belangrijkste voordelen


- Flexibel, er hoeven geen inmetingen gedaan te worden omdat er voor een aluminium zweepmast maar één fundatie en één staander nodig is. De zweepmast past altijd!
- Snelheid productie en plaatsing, de fundering en de constructie produceren we gelijktijdig. Het plaatsen van de zweepmast kan in één werkgang.
- Lagere kosten, De snelheid van de productie en plaatsing versnellen de looptijd van een project en minimaliseren de kosten. Daarnaast is er minder materiaal nodig voor een zweepmast als voor een verkeersportaal.
- Onderhoudsvrij: corrosiebescherming door het oxidatieproces van aluminium
- Cradle to cradle gecertificeerd: geheel recyclebaar
- Zeer lange technische levensduur: minimaal 50 jaar
- Verschillende fundatiemogelijkheden:
 - Intrilbare stalen grondbuizen (standaard)
 - Gestorte fundatie op locatie
 - Prefab betonfundatie zonder heipaal
 - Prefab betonfundatie met heipaal
 - Heipalen die op locatie geheid worden en een betonfundatie over gestort wordt

Mechanische eigenschappen

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Basismateriaal bovenbouw | Aluminium |
| • Basismateriaal onderbouw | Staal of Beton |
| • Afmetingen en doorsneden | Afgestemd per locatie |

Kwaliteit

- Technische levensduur 50 jaar
- Twee jaar garantie (laatste jaar aflopend)

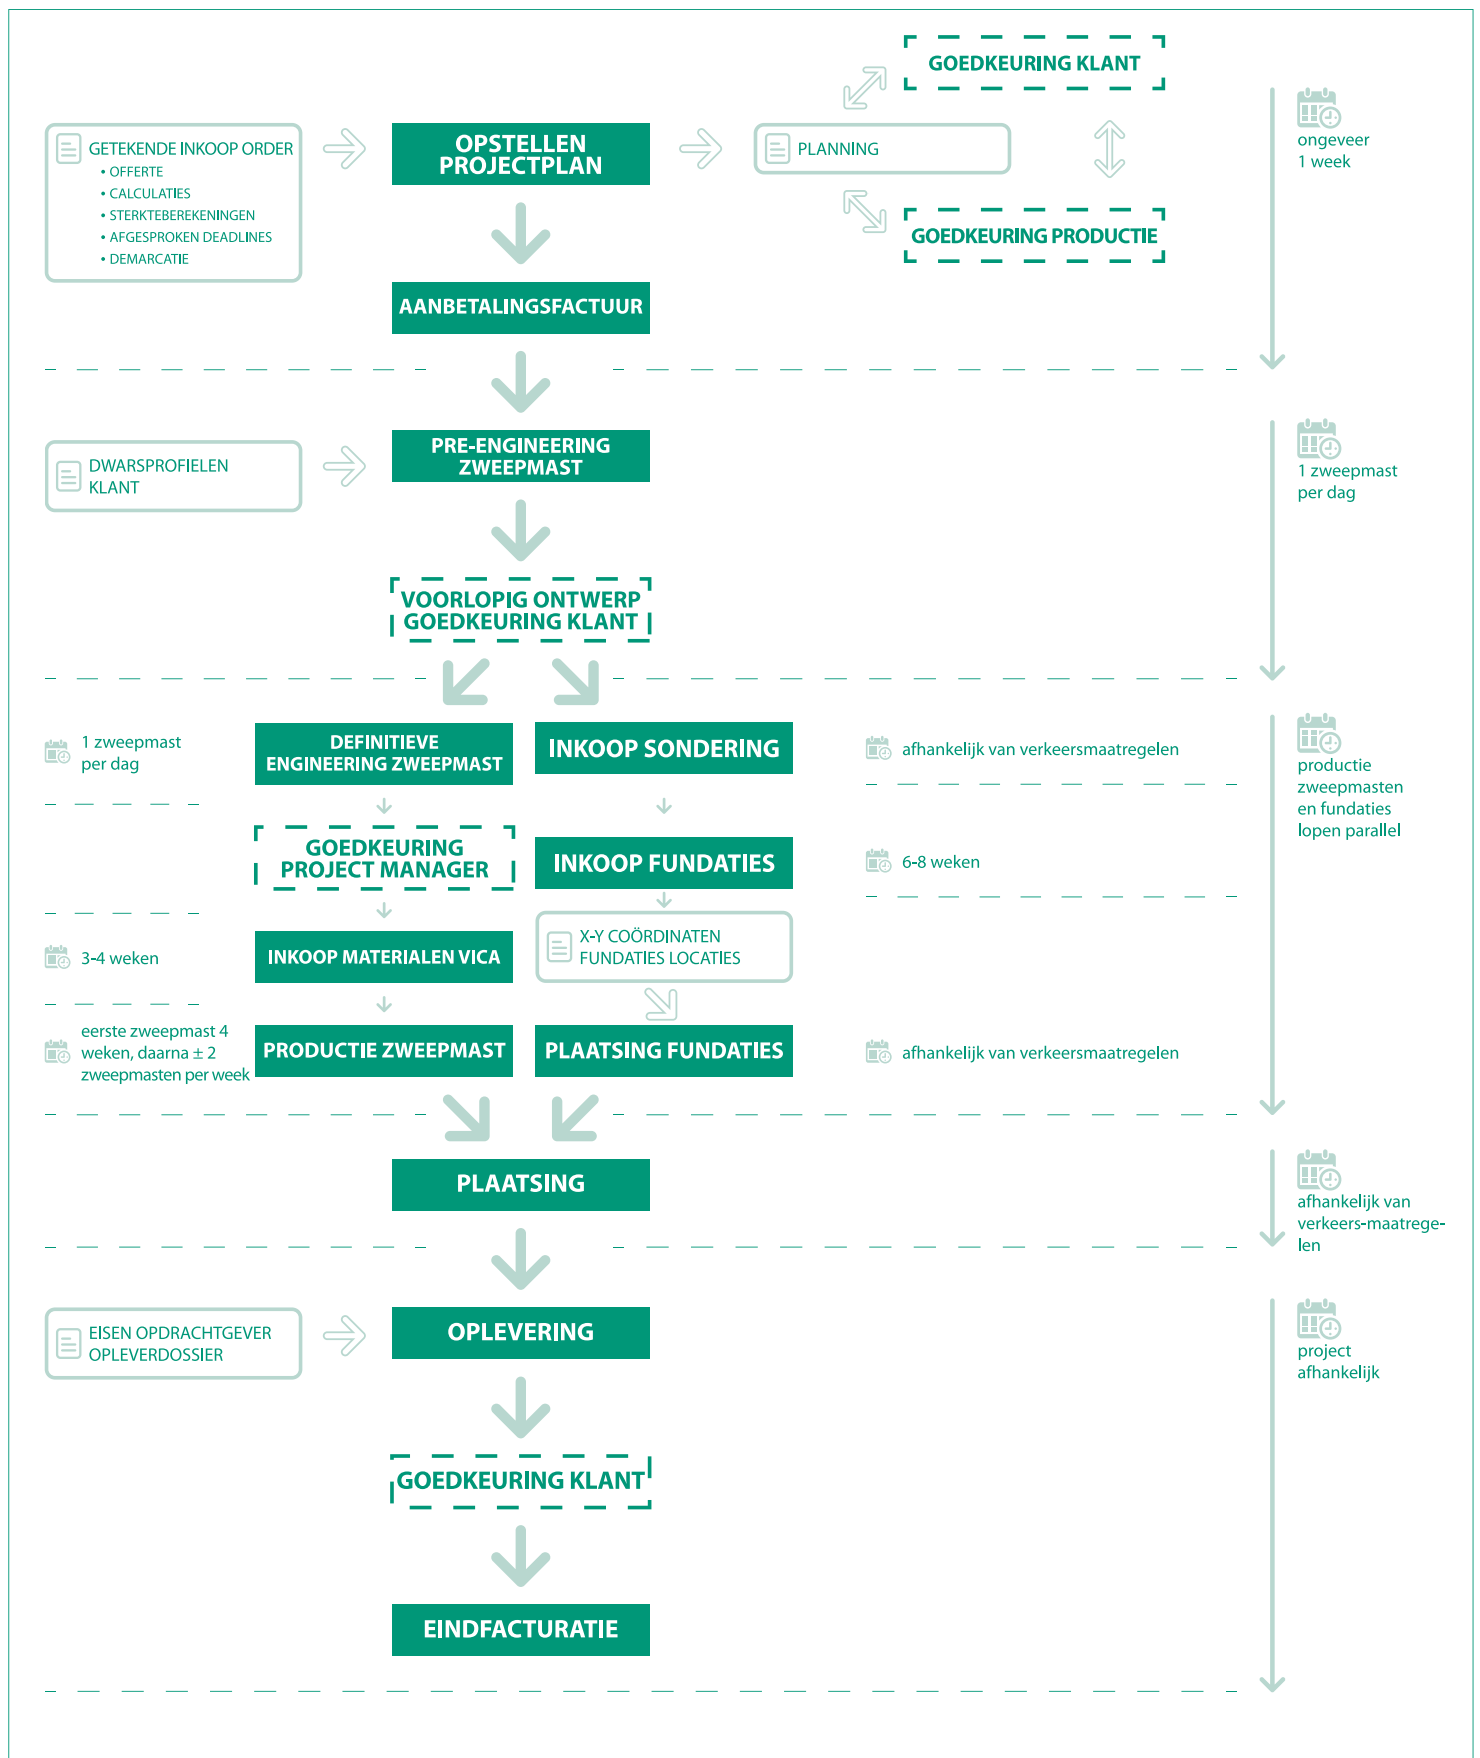

VOLLEDIGE PROCESBEWAKING IN ERP SYSTEEM NAVISION