




Leading forward.

Tunnelverlichting

- Lange levensduur van de LED's
- Energiebesparend: 60 - 70% (DALI lichtmanagement)
- Extreem vandaal resistent: IK 10+, IP66
- Cradle2Cradle: het hergebruiken van materialen
- Optioneel Retrofit: F3 en F8

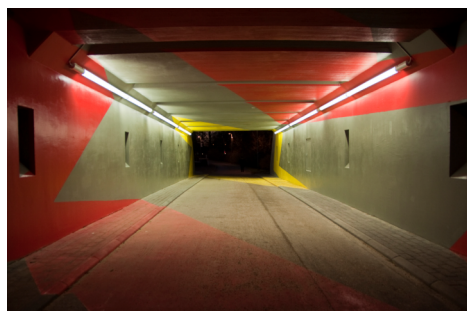

Omschrijving

De nieuwe LED- verlichting is: duurzamer, betrouwbaarder slimmer en veiliger. AGMI maakt gebruik van de technologie van BB Lightconcepts.

Belangrijke voordelen

- Lange levensduur van de LED's
- Energiebesparend: 60 - 70% (DALI lichtmanagement)
- Extreem vandaal resistent: IK 10+, IP66
- Cradle2Cradle: het hergebruiken van materialen
- Optioneel Retrofit: F3 en F8
- Hoge lichtuniformiteit en lage verblinding
- DEKRA LED performance keurmerk

Technische productspecificaties

- Materiaal: Aluminium blank geanodiseerd
- Lichtbron: 1,2 of 4 LED modules x 18 NICHIA power LED's
 - 1x LED module 41 W, 2x LED module 81 W
 - 4x LED module 162 W
- Lichtkleur: 4600 K standaard, 2700-5500 K optioneel
- Lumen opbrengst: 3121 – 12484 LM afhankelijk van uitvoering
- Ingangsspanning: 120 - 277 VAC (nominaal)
- Levensduur: 100.000 uur minimaal (acc. L90F10)
- Power factor: 0.98 (100%)
- Dimming: 10 – 100%

Kwaliteit

- Isolatieklasse: Class 1, Class 2
- Operationele temperatuur: -40°C + 50°C
- Luchtvochtigheid: 5-95% niet condenserend

Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Normen & richtlijnen

- DEKRA/ KEMA: LED performance seal, IEC IEC/ EN 60598-2-1, EN61347-2-13, EN62031, EN62384:2006 • EMC: IEC/EN55015, IEC/EN61547, IEC/EN 61000-3-2 Class
- IK10 (slagvastheid) • RoHS

Onze certificaten



Technische wijzigingen, beschikbaarheid en drukfouten voorbehouden



AGMI
Traffic & Lighting

Leading forward.

Standaard

- Lighttube • Retrofit F3 / F8 • Dali Dim

Opties

- Andere maatvoering en kleur op aanvraag
- Andere bevestiging op aanvraag