




## Dynamische Vluchtroute Indicatie Verkeersbuis

- Lange levensduur van de LED's
- Eenvoudig te monteren
- Electronica eenvoudig bereikbaar

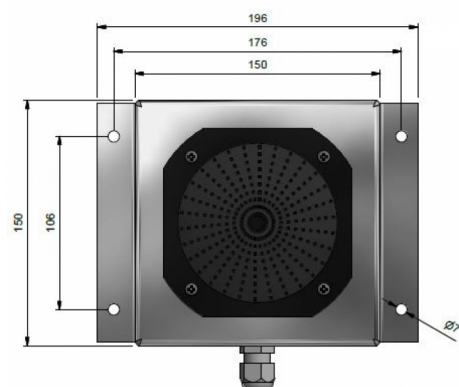

### Omschrijving

De DVIV (Dynamische Vluchtroute Indicatie Verkeersbuis) armaturen worden ingezet indien er alternatieve vluchtconcepten worden toegepast. De vluchtroute loopt dan meestal gedeeltelijk door de ondersteunende buis. De borden geven de te volgen vluchtroute aan en zijn pas zichtbaar zodra ze worden ingeschakeld. Bij evacuatie kan er ook een extra ondersteunende omroepbericht worden ingezet.

### Elektrische eigenschappen

- 4 - 10 LED modules
- Totaal max. geïnstalleerd vermogen 38W
- Junctionbox waarmee het bord wordt aangestuurd zit in de behuizing

### Mechanische eigenschappen

- Extreem slagvast
- Materiaal beeldplaat 5mm polycarbonaat
- Beeldplaat opaal welke zorgt voor het verdwijn effect
- Elektronische onderdelen: IP65
- Materiaal behuizing: aluminium

### Kwaliteit

- Technische levensduur frame 20 jaar
- Technische levensduur LED bij  $t_q = 25^{\circ}\text{C}$ : 50.000 branduren

### Opties

- Breedband luidspreker
- Junctionbox met combimodule t.b.v. aansturing geluid
- Dubbele bevestigingsbeugel

**Bel** +31 (0)77 373 91 00

**Kijk op** [www.agmi.nl](http://www.agmi.nl)

AGMI Traffic & Lighting,  
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Onze certificaten

