





Leading forward.

Traffic & Lighting

LWW LichtWegWijzer

- LED verlichting, lange levensduur en energiezuinig
- Egale verlichting, heldere tekstweergave
- Slagvaste tekstplaat
- Beschermingsgraad IP66
- LED's en voeding CE gecertificeerd

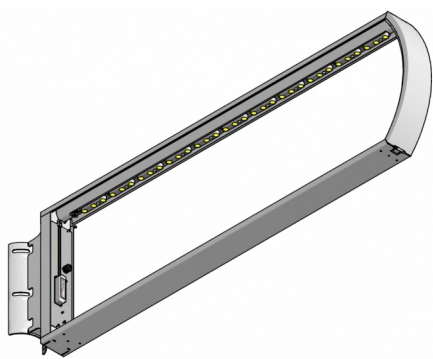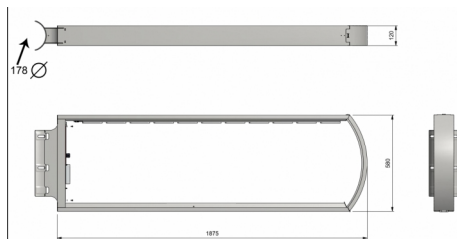

Omschrijving

AGMI levert al jaren bijna alle intern verlichte lichtwegwijzers door heel Nederland. Deze lichtwegwijzers zijn dus een 'proven' en betrouwbaar product. De combinatie van het RVS lichtwegwijzerframe en de interne LED verlichting zorgt voor een duidelijke zichtbaarheid en leesbaarheid en een lange levensduur door een laag energieverbruik. Een bijkomend voordeel van de LED verlichting is dat er door de lange levensduur minder onderhoud nodig is.

Belangrijke voordelen

- LED verlichting, lange levensduur en energiezuinig
- Egale verlichting, heldere tekstweergave
- Slagvaste tekstplaat

Elektrische eigenschappen

- Voeding 25 W - 12 VDC
- Voedingsspanning range: 90 - 305 VAC
- Frequentie: 47 - 63 Hertz
- Totaal LED vermogen: 19,80 W
- Kleurtemperatuur: 5000K - 6500 K

Mechanische eigenschappen

- Afmeting l x b x h 1875 x 120 x 580
- Materiaal behuizing RVS
- Slagvastheid beeldplaat Polycarbonaat
- Gewicht 35 kg
- Achterplaat lichtdicht en RAL 7042
- Oppervlaktebehandeling beitsen en passiveren
- Ontwerplevensduur van het frame is 50 jaar
- Technische levensduur van de platen is 15 jaar
- Flexibele PUR-stroomkabel, 3-aderig
- Temperatuurbereik -40°C tot +90°C

Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Normen & richtlijnen

- Conform NBd bestek • IP66 (beschermingsgraad)

Onze certificaten



Technische wijzigingen, beschikbaarheid en drukfouten voorbehouden



AGMI
Traffic & Lighting

Leading forward.

Kwaliteit

- LED's en voeding CE gecertificeerd
- Technische levensduur 30.000 - 50.000 branduren (10 jaar)
- Technische levensduur frame minimaal 50 jaar
- Twee jaar garantie (laatste jaar aflopend)

Standaard

Lichtwegwijzer frames

ART. 10002986 LWW frame zonder verlichting, kabel, voeding en tekstplaten

ART. 10003020 LWW frame 230 VAC LED zonder tekstplaat en achterplaat inclusief 7 meter kabel

ART. 10005941 LWW frame 230 VAC LED dubbelzijdig tekstplaat inclusief 7 meter kabel

ART. 10005940 LWW frame 230 VAC LED enkelzijdig tekstplaat en achterplaat inclusief 7 meter kabel

Voeding/verlichting

LED

ART. 10007970 LWW 12 VDC voeding

ART. 10007971 LWW retrofit LED strook 19,80 W

ART. 10007972 LWW retrofit LED unit 230 VAC voeding (geen kabel)

ART. 10008066 LWW boormal voor retrofit LED unit

TL

ART. 10004266 LWW TL buisdeel ANWB 58 W

ART. 10003013 LWW EVSA voeding (geen kabel)

ART. 10003018 LWW verlichtings-unit TL & EVSA voeding (geen kabel)

Service artikelen

Kabel

ART. 10008058 LWW aansluitkabel 2G1 voor 12 VDC aansluiting (per meter)

ART. 10006008 LWW aansluitkabel 3G1.5 (6 meter) voor 230 VAC

ART. 10006009 LWW aansluitkabel 3G1.5 (7 meter) voor 230 VAC

ART. 10006010 LWW aansluitkabel 3G1.5 (8 meter) voor 230 VAC

ART. 10026401 LWW aansluitkabel 3G1.5 (10 meter) voor 230 VAC

Tekstplaat

ART. 10005936 LWW tekstplaat met ronde neus

ART. 0005214 LWW achterplaat met ronde neus

ART. 10007074 LWW tekstplaat met pijlpunt

Verdeelinrichtingen

ART. 10027269 LWW Mastaansluitset 230 VAC 2-7 UNITS

ART. 10027275 LWW Mastaansluitset 230 VAC 8-12 UNITS

ART. 10027288 LWW Mastaansluitset 12 VDC 2-7 UNITS

ART. 10027289 LWW Mastaansluitset 12 VDC 8-12 UNITS